


Widok w osi 2-3
Skala 1:50

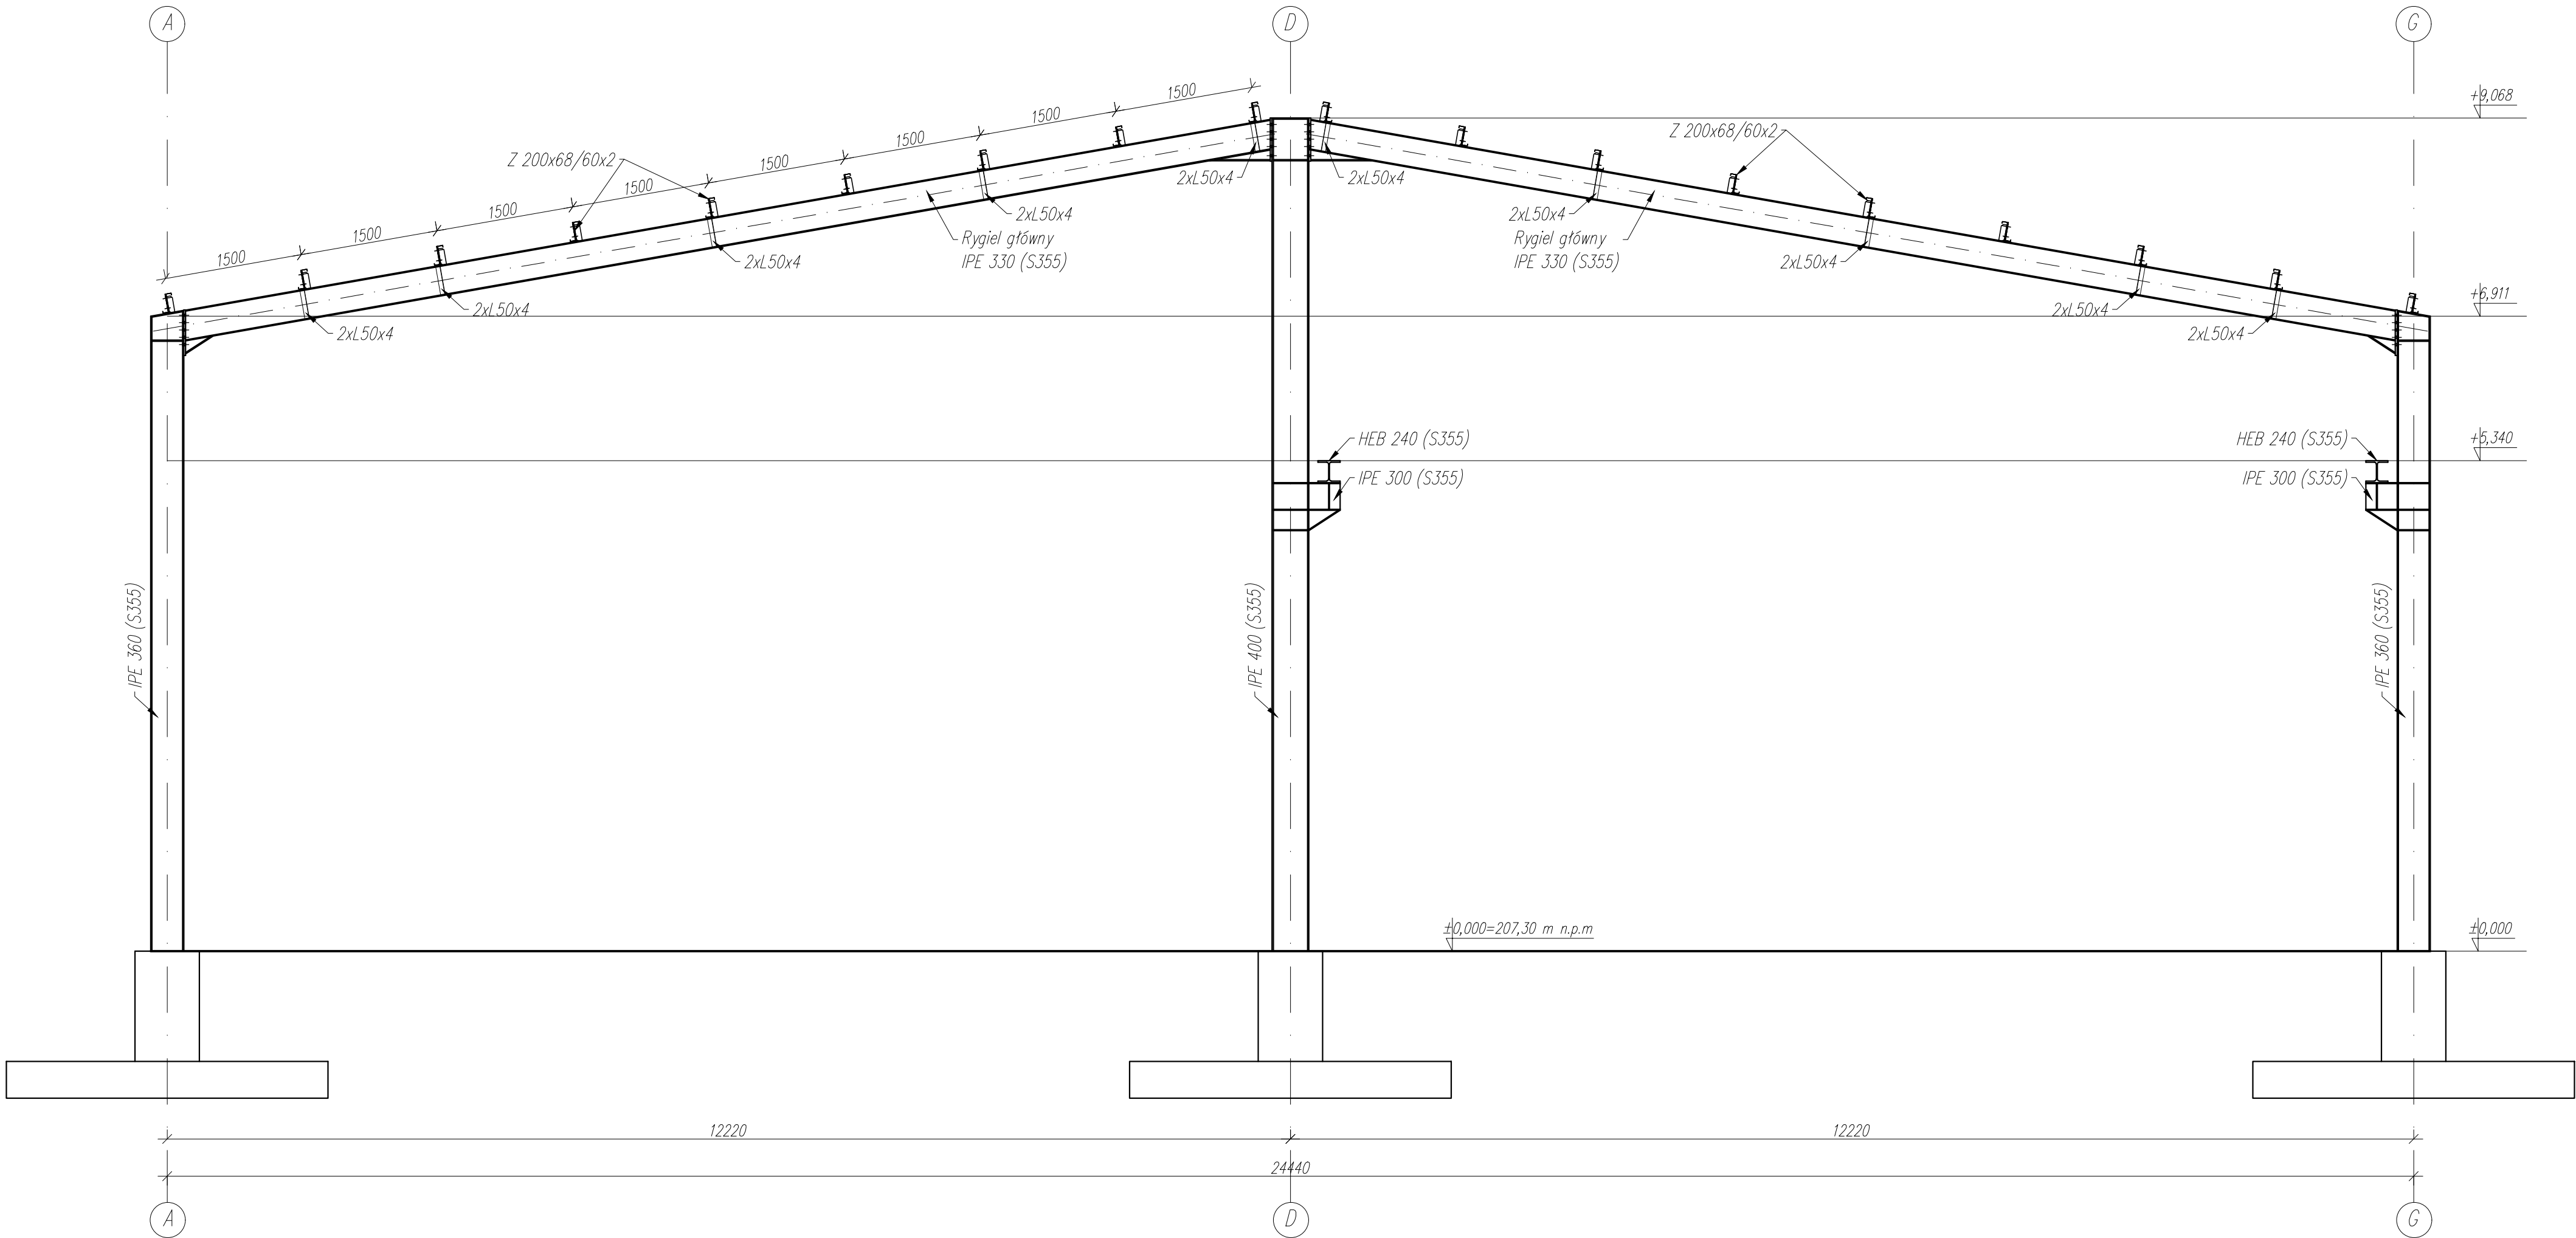

UWAGI OGÓLNE:

1. NINIEJSZY RYSUNEK NALEŻY ROZPATRYWAĆ JĄCZNIE Z CAŁYM WŁOBRZĄNZONYM PROJEKTEM BUDOWANYM, KTORÉGO JEST INTEGRALNĄ CZĘŚCIĄ.
2. NALEŻY PRACOWAĆ TYLKO NA PODSTAWIE WYMIARÓW PODANYCH NA RYSUNKU; PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT WYKONAWCA POWINIEN SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE WSZYSTKIE RÓŻNICE WYSOKOŚCIOWE ORAZ WYMIARY POZIOME; RÓŻNICZĄCĄ WYNIKAJĄCĄ Z RÓŻNIC WYMIARÓW PODANYCH NA RYSUNKU I WYMIARÓW RZECZYWISTYCH NALEŻY UZGODNIĆ Z PROJEKTANTEM.
3. WSZYSTKIE PRACE NALEŻY WYKONAĆ, A SPECYFIKOWANE MATERIAŁY STOSOWAĆ ZGODNIE Z WŁAŚCIWYMI REGULACJAMI PRAWNYMI I NORMATYWNYMI ORAZ ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ.
4. WSKAZANE PRODUKTY NALEŻY ROZUMIEĆ JAKO KOMPLET NIEZBĘDNYCH ELEMENTÓW I DODATKÓW NIEZBĘDNYCH DO WŁAŚNEGO MONTAŻU ORAZ ICH POPRAWNEGO FUNKCJONOWANIA ZGODNIE Z ZALECENIAMI PRODUCENTÓW.
5. WSZYSTKIE PRACE PRZYGOTOWAWCZE, PODSTAWOWE, WYKOŃCZENIOWE, UŻYTKOWE, EKSPLOATACYJNE I KONSERWACYJNE, ZWIĄZANE Z ZASTOSOWANIEM WSKAZANYCH PRODUKTÓW, NALEŻY WYKONYWAĆ ZGODNIE Z INSTRUKCJAMI, PROCEDURAMI I METODAMI WYMAGANYMI I PRZEWIDZANYMI PRZEZ PRODUCENTÓW DANYCH PRODUKTÓW I POWINNY BYĆ POPRZEDZONE ZAPOZNANIEM SIĘ PRZEZ WYKONAWCĘ Z WŁAŚCIWYMI KARTAMI KATALOGOWYMI I INSTRUKCJAMI PRODUCENTÓW.
6. PROJEKT BUDOWANY SŁUŻY CELU UZYSKANIA POZWOLENIA NA BUDOWĘ I JEST PODSTAWĄ DO OPRACOWANIA PROJEKTU WYKONAWCZEGO. W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOŚCI REALIZACJI Z ZAŁOŻENIAMI BĄDŹ WYTYCZNIAMI NINIEJSZEGO PROJEKTU, NALEŻY POWIADOMIĆ NAZWIŚCIE AUTORSKI, PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT BUDOWANYCH NALEŻY WYKONAĆ PROJEKT WYKONAWCZY!

- STAL PROFILI WALCOWANYCH IPE- S355
- STAL PROFILI KRATOWNICY RK/RP- S235
- STAL KONSTRUKCJI DRUGORZĘDNEJ (RYGIELE, ŚCIENIE, STĘŻENIA)- S235
- ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE- CYNKOWANIE OGNIOWE
- STĘŻENIE PRĘTOWE NIEOZNACZONE WYKONAĆ Z PRĘTA GŁADKIEGO Ø24
- W STĘŻENIACH PRĘTOWYCH NALEŻY STOSOWAĆ NAKRĘTKI NAPINAJĄCE DO REGULACJI NACIĄGU.
- POSZYWOIE DACHU: PŁYTA PUR 120 MM, KOLOR RAL 9006
- OBUDOWA ŚCIAN: PŁYTA PUR 100 MM, KOLOR RAL 9006

- * POSADOWIENIE BEZPOŚREDNIE NA STOPACH FUNDAMENTOWYCH.

- ** RYSUNKI ROZPATRYWAĆ WRAZ Z OPISEM TECHNICZNYM.

Projekt ten jest własnością inż. autorów i jest chroniony przez Polskie Prawo Autorskie. Kopowanie, publikowanie oraz inne formy rozpowszechniania bez zgody autora jest zabronione. Ustawa o Prawie Autorskim i prawach pokrewnych			
Nazwa i adres inwestycji: BUDOWA ZAKŁADU PRODUKCyjNEGO INNOWACYJNYCH MAŁYCH ELEKTROCIĘPŁOWNI BIOMETANOWYCH woj. lubelskie; pow. lubelski; jedn. ewid. 060910_2; obręb: 0010 Niedzwica Duża; działka nr 1194			
GAJ-STAL KONSTRUKCJE STALOWE Wnętrzne 21 21-421 Tuchowicz		Inwestor: BIOPOLINEX Sp. z o.o. ul. Kunickiego 45 20-417 Lublin	
STADIUM PROJEKTU: PROJEKT BUDOWLANy		BRANŻA: KONSTRUKCYJNA	
Projektant:	mgr inż. Dawid Romaniuk	UPRAWNIENIA:	PODPIS:
Sprawdził:	mgr inż. Tomasz Nowicki	LUB/0092/PBkb/19	
X 2019	TYTUŁ RYSUNKU:	LUB/0230/PWBkb/17	
skala: 1:50	WIDOK W OSI 2-3		NR RYS. K-09